

**Accession Nbr :**

1996-140981 [15]

**Sec. Acc. CPI :**

C1996-044396

**Title :**

Supported metallocene catalysts, used for polyolefin prodn. - by depositing a metallocene complex and an organo-metallic cpd. on a solid support and activating with a metallocene ion-forming cpd.

**Derwent Classes :**

A17 E12

**Patent Assignee :**

(BADI ) BASF AG

**Inventor(s) :**

FISCHER D; GOERTZ H; KERTH J; LANGHAUSER F; LYNCH J;  
SCHWEIER G

**Nbr of Patents :**

6

**Nbr of Countries :**

8

**Patent Number :**

EP-700935 A1 19960313 DW1996-15 C08F-010/00 Ger 17p \*  
AP: 1995EP-0113437 19950826  
DSR: BE DE ES FR GB IT NL

DE4431837 A1 19960314 DW1996-16 C08F-004/64 13p  
AP: 1994DE-4431837 19940907

EP-700935 B1 19990616 DW1999-28 C08F-010/00 Ger  
AP: 1995EP-0113437 19950826  
DSR: BE DE ES FR GB IT NL

JP08176219 A 19960709 DW1996-37 C08F-004/642 10p  
AP: 1995JP-0216877 19950825

DE59506210 G 19990722 DW1999-35 C08F-010/00  
FD: Based on EP-700935  
AP: 1995DE-5006210 19950826; 1995EP-0113437 19950826

ES2133634 T3 19990916 DW1999-46 C08F-010/00  
FD: Based on EP-700935

**THIS PAGE BLANK (USP 10)**

AP: 1995EP-0113437 19950826

**Priority Details :**

1994DE-4431837 19940907

**Citations :**

EP-500944; EP-573120

01Jnl.Ref

**IPC s :**

C08F-004/64 C08F-004/642 C08F-010/00 C07F-017/00 C08F-004/68

**Abstract :**

EP-700935 A

Supported metallocene catalysts are obtd. by (a) depositing a mixt. of (A) metallocene complex(es) of formula (I),  $M = \text{Ti, Zr, Hf, V, Nb or Ta}$ ,  $X = \text{F, Cl, Br, I, H, 1-10C alkyl, 6-15C aryl or OR}_6$  (with  $R_6 = \text{1-10C alkyl, 6-15C aryl or alkaryl, aralkyl, fluoroalkyl or fluoroaryl with 1-10C alkyl and 6-20C aryl gps.}$ ),  $R_1\text{-}R_5 = \text{H, 1-10C alkyl, 5-7C cycloalkyl (opt. substd. with 1-10C alkyl)}$ , or  $6-15C \text{ aryl or aralkyl, opt. with 2 adjacent gps. forming a 4-15C ring or Si(R}_7\text{)}_3$  (with  $R_7 = \text{1-10C alkyl, 6-15C aryl or 3-10C cycloalkyl}$ ),  $Z = X$  or a gp. of formula (i) (with  $R_8\text{-}R_{12} = \text{as for } R_1\text{-}R_5$ ) or  $R_4 + Z = \text{a gp. of formula } -[Y(R_{14})_2]_n\text{-E}$ ,  $Y = \text{Si, Ge, Sn or C}$ ,  $R_{14} = \text{H, 1-10C alkyl, 3-10C cycloalkyl or 6-15C aryl}$ ,  $n = 1, 2, 3 \text{ or } 4$ ,  $E = \text{a gp. of formula (ii) and (B) metal cpd(s). of formula } M_1(R_{15})_m(X_1)_o$  (II),  $M_1 = \text{alkali, alkaline earth or Main Gp.III metal}$ ,  $R_{15} = \text{H, 1-10C alkyl, 6-15C aryl or alkaryl or aralkyl with 1-10C alkyl gps. and 6-20C aryl gps.}$ ,  $X_1 = \text{F, Cl, Br or I}$ ,  $m = 1\text{-}3$ ,  $o = 0\text{-}2$ ,  $m+o = \text{valency of } M_1$ , on a support which is opt. pretreated with metal cpd(s). of formula  $M_2(R_{16})_p(X_2)_q$  (III),  $M_2 = \text{as for } M_1$ ,  $R_{16} = \text{as for } R_{15}$ ,  $X_2 = \text{F, Cl, Br or I}$ ,  $p = 1\text{-}3$ ,  $q = 0\text{-}2$ ,  $p+q = \text{valency of } M_2$ , and then (b) activating the system by reacting with a soln. or suspension of a cpd. which forms metallocene ions. Also claimed are (i) the process as described above, and (ii) a process for the prodn. of polyolefins at  $-60$  to  $+200$  deg. C and  $0.5\text{-}3500$  bar in the presence of this catalyst system, which is activated before, during or after its addn. to the reactor.

USE - Used for the prodn. of polyolefins (claimed).

ADVANTAGE - Provides a metallocene catalyst system with the metallocene largely fixed on a support, which is not restricted to metallocenes with good solubility and which can be activated at any time. (Dwg.0/0)

**Manual Codes :**

CPI: A02-A06E1 A02-A06E2 A02-A07A A02-D A04-G01A E05-A E05-B  
E05-D E05-E01 E05-E02A E05-F01 E05-F02 E05-L01 E05-L03A E05-M  
E05-N E33 E34 E35-F

**Update Basic :**

1996-15

**Update Equivalents :**

1996-16; 1996-37; 1999-28; 1999-35; 1999-46

**THIS PAGE BLANK (USP 10)**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 0 700 935 A1**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:

13.03.1996 Patentblatt 1996/11

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **C08F 10/00**

(21) Anmeldenummer: **95113437.8**

(22) Anmeldetag: **26.08.1995**

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**BE DE ES FR GB IT NL**

(30) Priorität: **07.09.1994 DE 4431837**

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**

**D-67063 Ludwigshafen (DE)**

(72) Erfinder:

- **Fischer, David, Dr.**  
**D-67161 Gönheim (DE)**

- **Langhauser, Franz, Dr.**  
**D-67098 Bad Dürkheim (DE)**
- **Kerth, Jürgen, Dr.**  
**D-67316 Carlsberg (DE)**
- **Schweier, Günther, Dr.**  
**D-67159 Friedelsheim (DE)**
- **Lynch, John, Dr.**  
**D-67590 Monsheim (DE)**
- **Görtz, Hans-Helmut, Dr.**  
**D-67251 Freinsheim (DE)**

(54) **Geträgerte Metallocen-Katalysatorsysteme**

(57) **Geträgerte Katalysatorsysteme, erhältlich durch**

a) Aufbringen einer Mischung aus

A) mindestens einem Metallocenkomplex und

B) mindestens einer Metallverbindung

auf einen Träger, der ggf. vorbehandelt sein kann und

b) anschließender Aktivierung durch Umsetzung mit einer Lösung oder Suspension einer metalloceniumionenbildenden Verbindung.


**EP 0 700 935 A1**

## Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft geträgerte Katalysatorsysteme, erhältlich durch


a) Aufbringen einer Mischung aus

A) mindestens einem Metallocenkomplex der allgemeinen Formel I

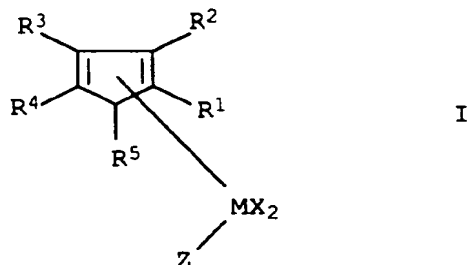

in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| M                                 | Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal,   |
| X                                 | Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff, C <sub>1</sub> - bis C <sub>10</sub> -Alkyl, C <sub>6</sub> - bis C <sub>15</sub> -Aryl oder -OR <sup>6</sup> ,  |
| wobei R <sup>6</sup>              | C <sub>1</sub> - bis C <sub>10</sub> -Alkyl, C <sub>6</sub> - bis C <sub>15</sub> -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Fluoralkyl oder Fluoraryl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest bedeutet,  |
| R <sup>1</sup> bis R <sup>5</sup> | Wasserstoff, C <sub>1</sub> - bis C <sub>10</sub> -Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits ein C <sub>1</sub> - bis C <sub>10</sub> -Alkyl als Substituent tragen kann, C <sub>6</sub> - bis C <sub>15</sub> -Aryl oder Arylalkyl, wobei gegebenenfalls auch zwei benachbarte Reste gemeinsam für 4 bis 15 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen können, oder Si(R <sup>7</sup> ) <sub>3</sub> mit |
| R <sup>7</sup>                    | C <sub>1</sub> - bis C <sub>10</sub> -Alkyl, C <sub>6</sub> - bis C <sub>15</sub> -Aryl oder C <sub>3</sub> - bis C <sub>10</sub> -Cycloalkyl,   |
| Z                                 | für X oder   |



steht,

wobei die Reste R<sup>8</sup> bis R<sup>12</sup>

Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits ein C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl als Substituent tragen kann, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl oder Arylalkyl bedeuten und wobei gegebenenfalls auch zwei benachbarte Reste gemeinsam für 4 bis 15 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen können, oder Si(R<sup>13</sup>)<sub>3</sub> mit


|                 |  |
|-----------------|--|
| R <sup>13</sup> | C <sub>1</sub> - bis C <sub>10</sub> -Alkyl, C <sub>6</sub> - bis C <sub>15</sub> -Aryl oder C <sub>3</sub> - bis C <sub>10</sub> -Cycloalkyl, oder wobei die Reste R <sup>4</sup> und Z gemeinsam eine Gruppierung -[Y(R <sup>14</sup> ) <sub>2</sub> ] <sub>n</sub> -E- bilden, in der |
| Y               | für Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff steht,  |

# EP 0 700 935 A1

R<sup>14</sup> für Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>- bis C<sub>10</sub>-Cydoalkyl oder C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl,

n für die Zahlen 1, 2, 3 oder 4  
und

E für



steht

und

B) mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel II



in der

M<sup>1</sup> ein Alkali-, Erdalkalimetall oder ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet,

R<sup>15</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,

X<sup>1</sup> Fluor, Chlor, Brom oder Jod,

m eine ganze Zahl von 1 bis 3,  
und

o eine ganze Zahl von 0 bis 2, wobei die Summe m+o der Wertigkeit von M<sup>1</sup> entspricht

auf einen Träger, der gegebenenfalls mit mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel III



in der

M<sup>2</sup> ein Alkali-, Erdalkalimetall, ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems oder Silicium bedeutet,

R<sup>16</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,

X<sup>2</sup> Fluor, Chlor, Brom oder Jod,

p eine ganze Zahl von 1 bis 3,  
und

q eine ganze Zahl von 0 bis 2, wobei die Summe p+q der Wertigkeit von M<sup>2</sup> entspricht

vorbehandelt sein kann

und

b) anschließender Aktivierung durch Umsetzung mit einer Lösung oder Suspension einer metalloceniumionenbildenden Verbindung.

Weiterhin betrifft die Erfindung Verfahren zur Herstellung derartiger geträgerter Katalysatorsysteme, deren Verwendung zur Herstellung von Polyolefinen sowie Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen mit Hilfe dieser geträgerten Katalysatorsysteme.

Homogene Metallocen-Katalysatoren haben in den letzten Jahren wohldefinierte Poly-1-olefine mit enger Molekulargewichtsverteilung und hoher chemischer Einheitlichkeit zugänglich gemacht. Eine industrielle Nutzung erfordert jedoch eine Heterogenisierung dieser Katalysatoren, so daß eine einfache Handhabbarkeit des Katalysators und eine effektive Morphologiekontrolle des Produktes gewährleistet sind. Geträgerte Metallocen-Katalysatoren sind an sich bekannt. So beschreibt die EP-A 323 716 solche Systeme, bei denen feuchtes  $\text{SiO}_2$  mit einem Aluminiumtrialkyl umgesetzt wird, so daß ein aluminoxanbeladener Träger entsteht. Auf diesen Träger wird das Metallocen aufgebracht, wobei ein aktiver Katalysator entsteht.

Aus der WO 91/09882 ist die Herstellung eines geträgerten, kationischen Metallocen-Katalysators durch Aufbringen der Reaktionsmischung eines Dialkylmetallocens mit einer ionischen Verbindung, die als Kation eine Brönsted-Säure und als Anion ein nichtkoordinierendes Gegenion wie Tetrakis(pentafluorphenyl)borat besitzt, auf einen anorganischen Träger bekannt. Auch hierbei wird ein aktiver Katalysator erhalten.

Solche schon aktive Katalysatoren führen leicht zu Problemen bei der Dosierung des Katalysators in den Reaktor.

Vorteilhaft ist daher ein noch inaktiver Katalysator, der erst zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise bei der Dosierung oder auch erst im Reaktor, aktiviert werden kann. Die EP-A 573 120 beschreibt ein Verfahren, wonach die Lösung oder Suspension eines neutralen halogenierten Metallocens, in Abwesenheit von freiem Aluminiumalkyl, mit einem vorbehandelten Träger längere Zeit gerührt wird. Hierbei wird ein geringer Teil des Metallocens am Träger fixiert und kann später durch Umsetzung mit einer Lösung eines ionisierenden Reagens, wie Triphenylmethyltetrakis(pentafluorphenyl)borat, aktiviert werden. Nachteilig bei dem beschriebenen Verfahren ist, daß das eingesetzte Metallocen nur zu einem geringen Teil auf dem Träger fixiert wird. Darüber hinaus ist gerade bei technisch relevanten Metallocenen, wie rac.-Dimethylsilylbis(2-methylbenzindenyl)zirkondichlorid, die Löslichkeit der Dichloride sehr gering, wodurch das Verfahren weiter erschwert wird.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, geträgerte Katalysatorsysteme zur Verfügung zu stellen, die die genannten Nachteile nicht aufweisen, die insbesondere zu einem beliebigen Zeitpunkt aktivierbar sind und wobei das angewandte Verfahren nicht auf gut lösliche Metallocene beschränkt ist. Weiterhin soll das eingesetzte Metallocen zu einem großen Teil auf dem Träger fixiert werden.

Demgemäß wurden die eingangs definierten geträgerten Katalysatorsysteme gefunden.

Weiterhin wurden Verfahren zur Herstellung derartiger geträgerter Katalysatorsysteme, deren Verwendung zur Herstellung von Polyolefinen sowie Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen mit Hilfe dieser geträgerten Katalysatorsysteme gefunden.

Die erfindungsgemäßen geträgerten Katalysatorsysteme sind dadurch erhältlich, daß in einer ersten Stufe a) eine Mischung aus einem Metallocenkomplex der allgemeinen Formel I und einer Metallverbindung der allgemeinen Formel II auf einen Träger aufgebracht werden.

Als Träger werden vorzugsweise feinteilige Feststoffe eingesetzt, deren Teilchendurchmesser im Bereich von 1 bis 200  $\mu\text{m}$  liegen, insbesondere 30 bis 70  $\mu\text{m}$ . Es können sowohl anorganische als auch organische Trägermaterialien eingesetzt werden, wobei die anorganischen bevorzugt sind.


Geeignete Trägermaterialien sind beispielsweise Kieselgele, bevorzugt solche der Formel  $\text{SiO}_2 \cdot a \text{Al}_2\text{O}_3$ , worin a für eine Zahl im Bereich von 0 bis 2 steht, vorzugsweise 0 bis 0,5; dies sind also Alumosilikate oder Siliciumdioxid. Derartige Produkte sind im Handel erhältlich, z. B. Silica Gel 332 der Fa. Grace.

Andere anorganische Verbindungen wie  $\text{Al}_2\text{O}_3$  oder  $\text{MgCl}_2$  oder diese Verbindungen enthaltende Mischungen können ebenfalls als Trägermaterialien eingesetzt werden.

Von den organischen Trägermaterialien sind insbesondere feinteilige Polyolefine wie Polypropylen zu nennen.

Die Trägermaterialien können direkt eingesetzt werden oder sie können mit mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel III vorbehandelt sein.

Von den Metallverbindungen der allgemeinen Formel III



sind diejenigen bevorzugt, in denen



M<sup>2</sup> Li, Na, K, Mg oder Al bedeutet,

R<sup>16</sup> C<sub>1</sub>- bis C<sub>6</sub>-Alkyl, insbesondere C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl  
und

X<sup>2</sup> Chlor.


Besonders bevorzugt sind diejenigen Metallverbindungen III, bei denen q Null ist, insbesondere Magnesiumalkyle und Aluminiumalkyle wie Mg(n-Butyl)<sub>2</sub> und Al(i-Butyl)<sub>3</sub>. Sind in einer Verbindung mehrere Reste R<sup>16</sup> bzw. X<sup>2</sup> vorhanden, so können diese auch jeweils verschieden sein.

Vorzugsweise wird die Metallverbindung der allgemeinen Formel III als Lösung zu einer Suspension des Trägers gegeben. Als Lösungs- bzw. Suspensionsmittel sind insbesondere Kohlenwasserstoffe wie Heptan geeignet. Die Menge an Metallverbindung III kann in weiten Grenzen variieren, besonders geeignet sind 0 bis 75 Gew.-% pro g Träger. Die Temperaturen, Reaktionszeiten und Drücke sind an sich unkritisch, bevorzugt sind Temperaturen von 0 bis 80°C, Reaktionszeiten von 0,1 bis 48 Stunden und Drücke von 0,5 bis 2,0 bar.


Es hat sich als geeignet erwiesen, nach der Trägervorbehandlung die überschüssige Metallverbindung III durch Auswaschen, beispielsweise mit Kohlenwasserstoffen wie Pentan oder Hexan, zu entfernen und den Träger zu trocknen.

Auf den Träger - vorbehandelt oder nicht - wird nun die Mischung aus Metallocenkomplex I und Metallverbindung II aufgebracht.


Von den Metallocenkomplexen der allgemeinen Formel I sind



Ia,



Ib und



Ic

bevorzugt.

Unter der Bezeichnung Metallocene werden also nicht nur die Bis(η-cyclopentadienyl)-Metall-Komplexe verstanden. Von den Verbindungen der Formel Ia sind insbesondere diejenigen bevorzugt, in denen

M Titan, Zirkonium oder Hafnium,

X Chlor und

R<sup>1</sup> bis R<sup>5</sup> Wasserstoff oder C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten.

Von den Verbindungen der Formel Ib sind als bevorzugt diejenigen zu nennen, bei denen

- M für Titan, Zirkonium oder Hafnium steht,
- X für Chlor, C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl oder Phenyl,
- 5 R<sup>1</sup> bis R<sup>5</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl oder Si(R<sup>7</sup>)<sub>3</sub>,
- R<sup>8</sup> bis R<sup>12</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl oder Si(R<sup>13</sup>)<sub>3</sub> bedeuten.

Insbesondere sind die Verbindungen der Formel Ib geeignet, in denen die Cyclopentadienylreste gleich sind.

- 10 Beispiele für besonders geeignete Verbindungen sind u.a.:

Bis(cyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid,  
 Bis(pentamethylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid,  
 Bis(cyclopentadienyl)-diphenylzirkonium,  
 Bis(methylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid,  
 15 Bis(ethylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid,  
 Bis(n-butylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid und  
 Bis(trimethylsilylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid sowie die entsprechenden Dimethylzirkoniumverbindungen.  
 Von den Verbindungen der Formel Ic sind diejenigen besonders geeignet, in denen

- 20 R<sup>1</sup> und R<sup>8</sup> gleich sind und für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkylgruppen stehen,
- R<sup>5</sup> und R<sup>12</sup> gleich sind und für Wasserstoff, eine Methyl-, Ethyl-, iso-Propyl- oder tert.-Butylgruppe stehen
- R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>9</sup> und R<sup>10</sup> die Bedeutung R<sup>3</sup> und R<sup>10</sup> C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl  
 25 R<sup>2</sup> und R<sup>9</sup> Wasserstoff  
 haben oder zwei benachbarte Reste R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> sowie R<sup>9</sup>  
 und R<sup>10</sup> gemeinsam für 4 bis 12 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen,
- R<sup>14</sup> für C<sub>1</sub>- bis C<sub>8</sub>-Alkyl,
- 30 M für Titan, Zirkonium oder Hafnium,
- Y für Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff und
- 35 X für Chlor oder C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl stehen.

Beispiele für besonders geeignete Komplexverbindungen sind u.a.

- Dimethylsilandiylbis(cyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid,  
 Dimethylsilandiylbis(indenyl)-zirkonumdichlorid,  
 40 Dimethylsilandiylbis(tetrahydroindenyl)-zirkonumdichlorid,  
 Ethylenbis(cyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid,  
 Ethylenbis(indenyl)-zirkonumdichlorid, Ethylenbis(tetrahydroindenyl)-zirkonumdichlorid, Tetramethylethylen-9-fluorenylcyclopentadienylzirkonumdichlorid, Dimethylsilandiylbis(-3-tert.butyl-5-methylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid,  
 Dimethylsilandiylbis(-3-tert.butyl-5-ethylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid, Dimethylsilandiylbis(-3-tert.butyl-5-methylcyclopentadienyl)-dimethylzirkonium, Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-zirkonumdichlorid, Dimethylsilandiylbis(-2-isopropylindenyl)-zirkonumdichlorid, Dimethylsilandiylbis(-2-tert.butylindenyl)-zirkonumdichlorid, Diethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-zirkonumdibromid, Dimethylsilandiylbis(-3-methyl-5-methylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid, Dimethylsilandiylbis(-3-ethyl-5-isopropylcyclopentadienyl)-zirkonumdichlorid, Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-zirkonumdichlorid, Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-zirkoniumdimethyl, Dimethylsilandiylbis(-2-methylbenzindenyl)-zirkonumdichlorid Dimethylsilandiylbis(-2-methylbenzindenyl)-zirkoniumdimethyl und Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-hafniumdichlorid.
- 50

Die Reste X können in einem Metallocenkomplex auch verschieden sein, vorzugsweise sind sie jedoch gleich.

- Besonders bevorzugt sind Metallocenkomplexe der allgemeinen Formel I, bei denen mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>5</sup> von Wasserstoff verschieden ist und insbesondere zwei benachbarte Reste gemeinsam für 8 bis 12 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen, vorzugsweise werden Verbindungen des Zirkoniums eingesetzt, insbesondere der Formel Ic, besonders bevorzugt Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-zirkonumdichlorid.
- 55

Die Synthese derartiger Komplexverbindungen kann nach an sich bekannten Methoden erfolgen, wobei die Umsetzung der entsprechend substituierten, cyclischen Kohlenwasserstoffanionen mit Halogeniden von Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal, bevorzugt ist.

# EP 0 700 935 A1

Beispiele für entsprechende Herstellungsverfahren sind u.a. im Journal of Organometallic Chemistry, 369 (1989), 359-370 beschrieben.

Von den Metallverbindungen II



sind diejenigen bevorzugt, in denen

$M^1$  Li, Mg oder Al bedeutet,

$R^{15}$   $C_1$ - bis  $C_6$ -Alkyl, insbesondere  $C_1$ - bis  $C_4$ -Alkyl und

$X^1$  Chlor.

Besonders bevorzugt sind Metallverbindungen II, bei denen o Null ist, insbesondere Magnesiumalkyle und Aluminiumalkyle wie  $Mg(n\text{-Butyl})_2$  und  $Al(i\text{-Butyl})_3$ . Sind in einer Verbindung mehrere Reste  $R^{15}$  und  $X^1$  vorhanden, so können diese auch jeweils verschieden sein.

Sind die Trägermaterialien vorbehandelt worden, so können die Metallverbindungen II von den Metallverbindungen III verschieden sein, bevorzugt sind sie jedoch gleich.

Das Aufbringen der Mischung aus Metallocenkomplex I und Metallverbindung II auf den Träger geht vorzugsweise so vonstatten, daß der Metallocenkomplex I in einem inerten Lösungsmittel, vorzugsweise in aromatischen Kohlenwasserstoffen wie Toluol, gelöst oder suspendiert wird, mit der Metallverbindung II, die vorzugsweise ebenfalls gelöst ist, beispielsweise in Heptan, umgesetzt wird und dann der Träger zugegeben wird.


Das molare Verhältnis an Metallocenkomplex I zu Metallverbindung II beträgt  $100:1$  bis  $10^{-4}:1$ , vorzugsweise  $1:1$  bis  $10^{-2}:1$ . Die Menge an Träger zu Metallocenkomplex I beträgt vorzugsweise  $10\text{ g}:1\text{ }\mu\text{mol}$  bis  $10^{-2}\text{ g}:1\text{ }\mu\text{mol}$ .

Sowohl das Versetzen des Metallocenkomplexes I mit der Metallverbindung II als auch die Zugabe des Trägers ist an sich unkritisch, bevorzugt arbeitet man bei Temperaturen von  $0$  bis  $60^\circ\text{C}$  über einen Zeitraum von  $0,1$  bis  $6$  Stunden bei Drücken von  $0,5$  bis  $2,0$  bar.

Nach dem Aufbringen der Mischung aus Metallocenkomplex I und Metallverbindung II auf den Träger wird i.a. das Lösungsmittel entfernt und der Feststoff getrocknet, der für sich keine nennenswerte Polymerisationsaktivität zeigt. Dieser Feststoff kann nun in einer weiteren Stufe b) zu einem beliebigen Zeitpunkt durch Umsetzung mit einer Lösung oder Suspension einer metalloceniumionenbildenden Verbindung aktiviert werden.

Geeignete metalloceniumionenbildende Verbindungen sind insbesondere starke, neutrale Lewissäuren, ionische Verbindungen mit lewissauren Kationen und ionische Verbindungen mit Brönsted-Säuren als Kation.

Als starke, neutrale Lewissäuren sind Verbindungen der allgemeinen Formel IV



bevorzugt, in der

$M^3$  ein Element der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet, insbesondere B, Al oder Ga, vorzugsweise B,

$X^3$ ,  $X^4$  und  $X^5$  für Wasserstoff,  $C_1$ - bis  $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - bis  $C_{15}$ -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Halogenalkyl oder Halogenaryl mit jeweils  $1$  bis  $10$  C-Atomen im Alkylrest und  $6$  bis  $20$  C-Atome im Arylrest oder Fluor, Chlor, Brom oder Jod stehen, insbesondere für Halogenaryle, vorzugsweise für Pentafluorphenyl.

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel IV, in der  $X^3$ ,  $X^4$  und  $X^5$  gleich sind, vorzugsweise Tris(pentafluorphenyl)boran.

Als ionische Verbindungen mit lewissauren Kationen sind Verbindungen der allgemeinen Formel V



geeignet, in denen

A ein Element der I. bis VI. Hauptgruppe oder der I. bis VIII. Nebengruppe des Periodensystems bedeutet,

Q<sub>1</sub> bis Q<sub>z</sub> für einfach negativ geladene Reste wie C<sub>1</sub>- bis C<sub>28</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Halogenalkyl, Halogenaryl mit jeweils 6 bis 20 C-Atomen im Aryl- und 1 bis 28 C-Atome im Alkylrest, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Cycloalkyl, welches gegebenenfalls mit C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkylgruppen substituiert sein kann, Halogen, C<sub>1</sub>- bis C<sub>28</sub>-Alkoxy, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryloxy, Silyl- oder Mercaptylgruppen

a für ganze Zahlen von 1 bis 6 steht

z für ganze Zahlen von 0 bis 5

d der Differenz a-z entspricht, wobei d jedoch größer oder gleich 1 ist.

Besonders geeignet sind Carboniumkationen, Oxoniumkationen und Sulfoniumkationen sowie kationische Übergangsmetallkomplexe. Insbesondere sind das Triphenylmethylkation, das Silberkation und das 1,1'-Dimethylferrocenylkation zu nennen. Bevorzugt besitzen sie nicht koordinierende Gegenionen, insbesondere Borverbindungen, wie sie auch in der WO 91/09882 genannt werden, bevorzugt Tetrakis(pentafluorophenyl)borat.

Ionische Verbindungen mit Brönsted-Säuren als Kationen und vorzugsweise ebenfalls nicht koordinierende Gegenionen sind in der WO 91/09882 genannt, bevorzugtes Kation ist das N,N-Dimethylanilinium.

Da die Aktivierung zu einem beliebigen Zeitpunkt, d.h. vor, bei oder nach der Dosierung des geträgerten Katalysatorsystems in den Reaktor, erfolgen kann, richten sich die Aktivierungsbedingungen nach diesem Zeitpunkt, sind aber an sich unkritisch. Die Menge an metalloceniumionenbildenden Verbindungen beträgt bevorzugt 0,1 bis 100 Äquivalente, bezogen auf den Metallocenkomplex I.

Mit Hilfe dieser erfindungsgemäßen geträgerten Katalysatorsysteme lassen sich Polyolefine, insbesondere Polymerisate von Alk-1-enen herstellen. Darunter werden Homo- und Copolymerisate von C<sub>2</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alk-1-enen verstanden, wobei als Monomere vorzugsweise Ethylen, Propylen, But-1-en, Pent-1-en und Hex-1-en verwendet werden.

Aber auch Cycloolefine oder höhere Alk-1-ene sowie generell Alkene lassen sich als Monomere zur Homo- oder Copolymerisation einsetzen.

Die Herstellung der Polymerisate kann in den üblichen für die Polymerisation von Alkenen verwendeten Reaktoren entweder diskontinuierlich oder bevorzugt kontinuierlich durchgeführt werden. Geeignete Reaktoren sind u.a. kontinuierlich betriebene Schleifenreaktoren oder Rührkessel, wobei man gegebenenfalls auch eine Reihe von mehreren hintereinander geschalteten Rührkesseln verwenden kann, aber auch Hochdruckautoklaven oder Hochdruckrohrreaktoren.

Die Polymerisationsbedingungen sind an sich unkritisch, Drücke von 0,5 bis 3500 bar, vorzugsweise 1 bis 200 bar und Temperaturen von -60°C bis 280°C haben sich als geeignet erwiesen.

Polymerisationsreaktionen mit Hilfe der erfindungsgemäßen Katalysatorsysteme lassen sich in der Gasphase, in einer Suspension und in inerten Lösungsmitteln durchführen. Als Suspensions- bzw. Lösungsmittel eignen sich Kohlenwasserstoffe, bevorzugt C<sub>4</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkane.

Die mittlere Molmasse der gebildeten Polymerisate kann mit den in der Polymerisationstechnik üblichen Methoden gesteuert werden, beispielsweise durch Zufuhr von Reglern wie Wasserstoff, oder durch Veränderung der Reaktionstemperaturen. Durch Senkung der Reaktionstemperaturen lassen sich Polymerisate mit erhöhten mittleren Molmassen herstellen.

Die erfindungsgemäßen geträgerten Katalysatorsysteme zeichnen sich dadurch aus, daß sie zu einem beliebigen Zeitpunkt aktivierbar sind, daß das eingesetzte Metallocen zu einem großen Teil auf dem Träger fixiert wird und daß das Herstellverfahren nicht auf gut lösliche Metallocene beschränkt ist.

## Beispiele

### Beispiel 1

Aufbringen einer Mischung aus Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)zirkoniodichlorid und Al(i-Butyl)<sub>3</sub> auf einen vorbehandelten anorganischen Träger

### Beispiel 1.1


#### Trägerevorbehandlung

20 g SiO<sub>2</sub> (SG332 d. Fa. Grace; Mittlerer Durchmesser: 50 µm; 12 h bei 100°C im Vakuum getrocknet) wurden in 200 ml trockenem Heptan suspendiert. Bei Raumtemperatur wurden 56 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> (als 2-molare Lösung in Heptan) innerhalb von 30 Minuten zugetropft, wobei die Temperatur auf 45 bis 50°C anstieg. Anschließend wurde über Nacht nachgerührt, der Feststoff abfiltriert und je zweimal mit 30 ml Hexan und 30 ml Pentan gewaschen. Schließlich wurde im Ölpumpenvakuum bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

## Beispiel 1.2

Aufbringen der Mischung aus Metallocen I und Metallverbindung II

5 122  $\mu\text{mol}$  (58,1 mg) rac.-Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl) zirkoniumdichlorid

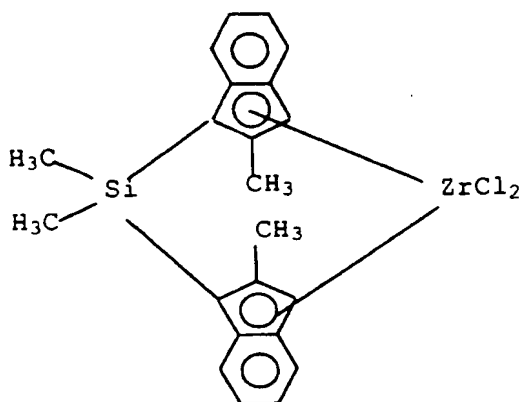

25 wurden in 50 ml absolutem Toluol suspendiert. Nach Zugabe von 2,5 mmol Al(*i*-Butyl)<sub>3</sub> (2-molare Lösung in Heptan) wurde die erhaltene Lösung 10 Minuten gerührt. Dann wurden 5 g des unter 1.1 hergestellten Trägers langsam zugegeben und die erhaltene Suspension 60 Minuten nachgerührt. Danach wurde das Lösungsmittel im Vakuum abgezogen und der feste Rückstand wurde im Ölpumpenvakuum getrocknet, bis ein gut rieselfähiges Pulver zurückblieb. Elementaranalytisch wurde ein Zr-Gehalt von 0,21 Gew.-%, entsprechend 23  $\mu\text{mol}$  Metallocen pro g Träger bestimmt (Theoretischer Wert: 24,4  $\mu\text{mol/g}$  Träger).

## Beispiele 2 bis 4

35 Herstellung von Polypropylen (PP) in der Gasphase mit Tris(pentafluorphenyl)boran als metalloceniumionenbildende Verbindung

## Beispiel 2

40 Bei Raumtemperatur wurden in einem sauberen und mit Stickstoff gespülten 2 l-Stahlautoklaven 10 g PP-Gries als Rührvorlage vorgelegt. Anschließend wurden 200 ml flüssiges Propen und 2,5 mmol Al(*i*-Butyl)<sub>3</sub> (2-molare Lösung in Heptan), 1,034 g des in Beispiel 1 hergestellten Trägerkatalysators sowie 15 mg Tris(pentafluorphenyl)boran (gelöst in Toluol) in dieser Reihenfolge zugegeben. Nach Zugabe des Borans wurde zunächst 30 Minuten ohne externe Heizung polymerisiert, wobei die Temperatur allmählich auf 30°C kletterte. Anschließend wurde weitere 90 Minuten bei 65°C und 24 bar Propendruck in der Gasphase polymerisiert. Nach insgesamt 120 Minuten wurde durch Ablassen des Propens gestoppt. Es wurden 138 g isotaktisches PP mit  $T_m = 145,8^\circ\text{C}$  und  $M_w = 131\,400$  g/mol erhalten.

## Beispiel 3

50 Bei Raumtemperatur wurden in einem sauberen und mit Stickstoff gespülten 2 l-Stahlautoklaven 30 g PP-Gries als Rührvorlage vorgelegt. Nach Zugabe von 2,5 mmol Al(*i*-Butyl)<sub>3</sub> (2-molare Lösung in Heptan) wurde 10 Minuten gerührt. Anschließend wurde 1 bar Propen aufgepreßt und 1,046 g des in Beispiel 1 hergestellten Trägerkatalysators sowie 45 mg Tris(pentafluorphenyl)boran (als Lösung in Toluol) zugegeben. Der Propendruck wurde langsam auf 8 bar erhöht und man polymerisierte zunächst 80 Minuten ohne externes Aufheizen. Hierbei stieg die Innentemperatur auf 41°C. 55 Anschließend wurde auf 50°C aufgeheizt und man polymerisierte weitere 40 Minuten. Nach insgesamt 120 Minuten wurde durch Ablassen des Propens gestoppt. Es wurden 61 g isotaktisches PP mit geringem Anteil an Feinstaub erhalten.

## Beispiel 4

Bei Raumtemperatur wurden in einem sauberen und mit Stickstoff gespülten 2 l-Stahlautoklaven 30 g PP-Gries als Rührvorlage vorgelegt. Nach Zugabe von 2,5 mmol  $\text{Al}(\text{i-Butyl})_3$  (2-molare Lösung in Heptan) wurde 10 Minuten gerührt. Anschließend wurde 1 bar Propen aufgepreßt und 1,005 g des in Beispiel 1 hergestellten Trägerkatalysators sowie 45 mg Tris(pentafluorphenyl)boran (als Lösung in Toluol) zugegeben. Der Propendruck wurde langsam auf 8 bar erhöht und man polymerisierte zunächst 120 Minuten ohne externes Aufheizen. Hierbei stieg die Innentemperatur auf 45°C. Anschließend wurde auf 60°C aufgeheizt und man polymerisierte weitere 60 Minuten. Nach insgesamt 120 Minuten wurde durch Ablassen des Propens gestoppt. Es wurden 110 g isotaktisches PP mit  $T_m = 144,3^\circ\text{C}$  und  $M_w = 227\ 300$  g/mol und geringem Anteil an Feinstaub erhalten.

## Beispiel 5

Aufbringen einer Mischung aus Dimethylsilandiylbis(-2-methylbenzindenyl)zirkoniumdichlorid und  $\text{Al}(\text{i-Butyl})_3$  auf einen vorbehandelten anorganischen Träger


## Beispiel 5.1

Trägervorbehandlung  
Wie Beispiel 1.1.

## Beispiel 5.2

Aufbringen der Mischung aus Metallocen I und Metallverbindung II

100  $\mu\text{mol}$  (58 mg) rac.-Dimethylsilandiylbis(-2-methylbenzindenyl)zirkoniumdichlorid

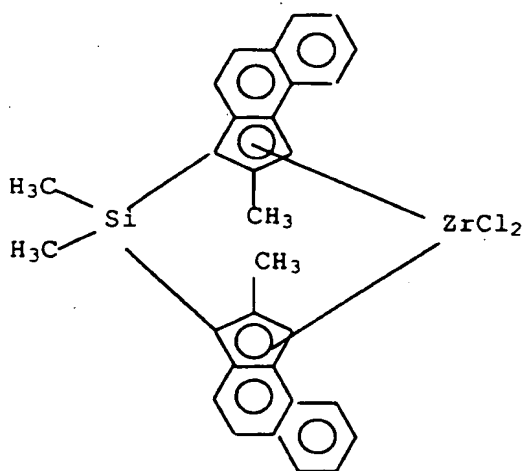

wurden in 50 ml absolutem Toluol suspendiert. Nach Zugabe von 2,5 mmol  $\text{Al}(\text{i-Butyl})_3$  (2-molare Lösung in Heptan) wurde die erhaltene Lösung 15 Minuten gerührt. Dann wurden 7,2 g des unter 5.1 hergestellten Trägers langsam zugegeben und die erhaltene Suspension wurde 60 Minuten nachgerührt. Danach wurde das Lösungsmittel im Vakuum abgezogen und der feste Rückstand im Ölpumpenvakuum getrocknet, bis ein gut rieselfähiges Pulver zurückblieb.

## Beispiel 6

Herstellung von Polypropylen (PP) in der Gasphase mit Tris(pentafluorphenyl)boran als metalloceniumionenbildende Verbindung

Bei Raumtemperatur wurden in einem sauberen und mit Stickstoff gespülten 2 l-Stahlautoklaven 30 g PP-Gries als Rührvorlage vorgelegt. Nach Zugabe von 2,5 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> (2-molare Lösung in Heptan) wurde 10 Minuten gerührt. Anschließend wurde 1 bar Propen aufgepreßt und 1,054 g des in Beispiel 5 hergestellten Katalysators sowie 45 mg Tris(pentafluorphenyl)boran (als Lösung in Toluol) zugegeben. Der Propendruck wurde langsam auf 4 bar erhöht und man polymerisierte zunächst 20 Minuten vor. Danach wurde der Druck auf 8 bar erhöht und es wurden nochmals 15 mg Tris(pentafluorphenyl)boran zugegeben. Die Temperatur stieg ohne äußere Heizung auf 50°C und wurde dann durch Kühlung auf dieser Temperatur gehalten. Der Propendruck wurde nochmals erhöht (12 bar) und man polymerisierte weitere 60 Minuten. Nach insgesamt 90 Minuten wurde durch Ablassen des Propens gestoppt. Es wurden 125 g isotaktisches PP mit  $T_m = 142,1^\circ\text{C}$  und  $M_w = 172\,000\text{ g/mol}$  und geringem Anteil an Feinstaub erhalten.

Die mittleren Molekulargewichte  $M_w$  (Gewichtsmittel) wurden durch Gelpermeationschromatographie bestimmt.

## Beispiel 7

Aufbringen einer Mischung aus Bis(cyclopentadienyl)zirconiumdichlorid und Al(i-Butyl)<sub>3</sub> auf einen vorbehandelten anorganischen Träger.

## Beispiel 7.1

## Trägervorbehandlung

Wie Beispiel 1.1.

## Beispiel 7.2

Aufbringen der Mischung aus Metallocen I und Metallverbindung II

50 mg (0,17 mmol) Bis(cyclopentadienyl)zirconiumdichlorid wurden in 50 ml abs. Toluol gelöst. Nach Zugabe von 5,0 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> (2-molare Lösung in Heptan) wurde die erhaltene Lösung 10 Minuten gerührt. Dann wurden 5,0 g des unter 7.1 hergestellten Trägers langsam zugegeben und die erhaltene Suspension wurde 60 Minuten nachgerührt. Danach wurde das Lösungsmittel im Vakuum abgezogen und der feste Rückstand im Ölpumpenvakuum getrocknet, bis ein gut rieselfähiges Pulver zurückblieb.

## Beispiel 8

Herstellung von Polyethylen (PE) in Suspension mit Tris(pentafluorphenyl)boran als metalloceniumionenbildende Verbindung

450 mg des unter 7.2 hergestellten Katalysators wurden in 1000 ml abs. Toluol, dem 2 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> (als 2-molare Lösung in Heptan) zugesetzt waren, suspendiert. Die Suspension wurde unter Einleitung von Ethen (1 bar) auf 70°C erwärmt und über einen Tropftrichter wurde eine Lösung von 25 mg (0,05 mmol) Tris(pentafluorphenyl)boran in 10 ml abs. Toluol langsam zugetropft. Bereits nach Zugabe von 1 ml der Lösung wurde eine deutliche Ethylenaufnahme beobachtet, die schließlich ~ 10 l/h erreichte. Nach einer Stunde Polymerisationsdauer wurden nochmals 25 mg Tris(pentafluorphenyl)boran (gelöst in 10 ml abs. Toluol) zugegeben, worauf sich die Ethylenaufnahme auf 25 l/h erhöhte. Nach insgesamt 75 Minuten Polymerisationsdauer war der Ansatz nicht mehr rührbar und die Polymerisation wurde abgebrochen. Die Aufarbeitung lieferte 18 g PE mit  $[\eta] = 3,6\text{ dl/g}$  (gemessen in c,t-Decalin bei 135°C an einer 0,01 gew.-%igen Lösung (DIN 53 728, Teil 4)).

## Beispiel 9 (Vergleichsbeispiel)

5 mg (0,012 mmol) Bis(n-Butylcyclopentadienyl)zirconiumdichlorid wurden in 1000 ml abs. Toluol gelöst. Nach Zugabe von 4 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> wurde die Lösung 10 Minuten nachgerührt und dann auf 70°C aufgewärmt, wobei gleichzeitig Ethen eingeleitet wurde (1 bar). Zugabe von 5 mg (0,01 mmol) Tris(pentafluorphenyl)boran, gelöst in 2 ml abs. Toluol, führte zu keiner erkennbaren Reaktion. Auch die Zugabe von weiteren 10 mg (0,025 mmol) Bis(n-Butylcyclopentadienyl)zirconiumdichlorid führte zu keiner Reaktion.



Beispiel 10

Aufbringen einer Mischung aus Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid und Al(i-Butyl)<sub>3</sub> auf einen vorbehandelten anorganischen Träger

Beispiel 10.1

Trägervorbehandlung

Wie Beispiel 1.1

Beispiel 10.2

Aufbringen der Mischung aus Metallocen I und Metallverbindung II

50 mg (0,12 mmol) Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid wurden in 50 ml abs. Toluol gelöst. Nach Zugabe von 5,0 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> (2-molare Lösung in Heptan) wurde die erhaltene Lösung 10 Minuten gerührt. Dann wurden 5,0 g des unter 10.1 hergestellten Trägers langsam zugegeben und die erhaltene Suspension wurde 60 Minuten nachgerührt. Danach wurde das Lösungsmittel im Vakuum abgezogen und der feste Rückstand im Ölpumpenvakuum getrocknet, bis ein gut rieselfähiges Pulver zurückblieb.

Beispiel 11

Herstellung von Polyethylen (PE) in Suspension mit Tris(pentafluorphenyl)boran als metalloceniumionenbildende Verbindung

450 mg des unter 10.2 hergestellten Katalysators wurden in 1000 ml abs. Toluol, dem 2 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> (als 2-molare Lösung in Heptan) zugesetzt waren, suspendiert. Die Suspension wurde unter Einleitung von Ethen (1 bar) auf 70°C erwärmt und 5 mg (0,01 mmol) Tris(pentafluorphenyl)boran, gelöst in 2 ml abs. Toluol, wurden zugegeben. Eine deutliche Ethylenaufnahme wurde beobachtet. Die Polymerisation wurde abgebrochen als der Ansatz nicht mehr rührbar war. Die Aufarbeitung lieferte 39 g PE mit  $[\eta] = 3,8 \text{ dl/g}$ .

Beispiel 12

Aufbringen einer Mischung aus rac.-Dimethylsilandiylbis(2-methylbenzindenyl)zirkoniumdichlorid und Al(i-Butyl)<sub>3</sub> auf einen vorbehandelten anorganischen Träger

Beispiel 12.1

Trägervorbehandlung

Wie Beispiel 1.1.: Der so vorbehandelte Träger hatte einen Al-Gehalt von 3,5 Gew.-% (lt. Elementaranalyse).

Beispiel 12.2

Aufbringen der Mischung aus Metallocen I und Metallverbindung II

35 mg (0,60  $\mu\text{mol}$ ) rac.-Dimethylsilandiylbis(2-methylbenzindenyl)zirkoniumdichlorid wurden in 50 ml abs. Toluol gelöst. Nach Zugabe von 2,5 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> (2-molare Lösung in Heptan) wurde die erhaltene Lösung 10 Minuten gerührt. Dann wurden 5,0 g des unter 12.1 hergestellten Trägers langsam zugegeben und die erhaltene Suspension wurde 60 Minuten nachgerührt. Danach wurde das Lösungsmittel im Vakuum abgezogen und der feste Rückstand im Ölpumpenvakuum getrocknet, bis ein gut rieselfähiges Pulver zurückblieb. Elementaranalytisch wurde ein Al-Gehalt von 4,1 Gew.-% bestimmt.

Beispiel 13

Herstellung von Polyethylen (PE) in Suspension mit Tris(pentafluorphenyl)boran als metalloceniumionenbildende Verbindung

395 mg des unter 12.2 hergestellten Katalysators wurden in 1000 ml abs. Toluol, dem 2 mmol Al(i-Butyl)<sub>3</sub> (als 2-molare Lösung in Heptan) zugesetzt waren, suspendiert. Die Suspension wurde unter Einleitung von Ethen (1 bar) auf


70°C erwärmt und über einen Tropftrichter wurde eine Lösung von 25 mg (0,05 mmol) Tris(pentafluorphenyl)boran in 10 ml abs. Toluol langsam zugetropft. Bereits nach Zugabe von 1 ml der Lösung wurde eine deutliche Ethylenaufnahme von ~10 l/h beobachtet, die schließlich ~70 l/h erreichte. Nach 30 Minuten wurde der Versuch abgebrochen, da der Ansatz nicht mehr rührbar war. Die Aufarbeitung lieferte 31 g PE mit  $[\eta] = 5,0 \text{ dl/g}$ .

## Patentansprüche

### 1. Geträgerte Katalysatorsysteme, erhältlich durch

#### a) Aufbringen einer Mischung aus

A) mindestens einem Metallocenkomplex der allgemeinen Formel I

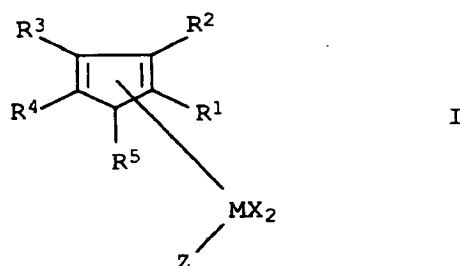

in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:

M Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal,


X Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl oder -OR<sup>6</sup>,

wobei R<sup>6</sup> C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Fluoralkyl oder Fluoraryl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest bedeutet,

R<sup>1</sup> bis R<sup>5</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits ein C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl als Substituent tragen kann, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl oder Arylalkyl, wobei gegebenenfalls auch zwei benachbarte Reste gemeinsam für 4 bis 15 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen können, oder Si(R<sup>7</sup>)<sub>3</sub> mit

R<sup>7</sup> C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl oder C<sub>3</sub>- bis C<sub>10</sub>-Cycloalkyl,

Z für X oder




steht,

wobei die Reste R<sup>8</sup> bis R<sup>12</sup>

Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits ein C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl als Substituent tragen kann, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl oder Arylalkyl bedeuten und wobei gegebenenfalls auch zwei benachbarte Reste gemeinsam für 4 bis 15 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen können, oder Si(R<sup>13</sup>)<sub>3</sub> mit

- R<sup>13</sup> C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl oder C<sub>3</sub>- bis C<sub>10</sub>-Cycloalkyl, oder wobei die Reste R<sup>4</sup> und Z gemeinsam eine Gruppierung -[Y(R<sup>14</sup>)<sub>2</sub>]<sub>n</sub>-E- bilden, in der
- Y für Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff steht,
- R<sup>14</sup> für Wasserstoff C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>- bis C<sub>10</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl,
- n für die Zahlen 1, 2, 3 oder 4 und
- E für



steht

und

B) mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel II



in der

M<sup>1</sup> ein Alkali-, Erdalkalimetall oder ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet,

R<sup>15</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,

X<sup>1</sup> Fluor, Chlor, Brom oder Jod,

m eine ganze Zahl von 1 bis 3, und

o eine ganze Zahl von 0 bis 2, wobei die Summe m+o der Wertigkeit von M<sup>1</sup> entspricht

auf einen Träger, der gegebenenfalls mit mindestens einer Metallverbindung der allgemeinen Formel III



in der

M<sup>2</sup> ein Alkali-, Erdalkalimetall, ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems oder Silicium bedeutet,

R<sup>16</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,

X<sup>2</sup> Fluor, Chlor, Brom oder Jod,

p eine ganze Zahl von 1 bis 3, und

q eine ganze Zahl von 0 bis 2, wobei die Summe p+q der Wertigkeit von M<sup>2</sup> entspricht

vorbehandelt sein kann


und

b) anschließender Aktivierung durch Umsetzung mit einer Lösung oder Suspension einer metalloceniumionenbildenden Verbindung.

2. Geträgerte Katalysatorsysteme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Träger ein Feststoff mit einer Teilchengröße von 1 bis 200 µm verwendet wird.

3. Geträgerte Katalysatorsysteme nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als metalloceniumionenbildende Verbindung eine starke, neutrale Lewissäure eingesetzt wird.

4. Geträgerte Katalysatorsysteme nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als starke, neutrale Lewissäure Verbindungen der allgemeinen Formel IV



(IV)

in der

M<sup>3</sup> ein Element der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet,

X<sup>3</sup>, X<sup>4</sup> und X<sup>5</sup> für Wasserstoff, C<sub>1</sub>- bis C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>- bis C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Halogenalkyl oder Halogenaryl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest oder Fluor, Chlor, Brom oder Jod stehen

eingesetzt werden.

5. Geträgerte Katalysatorsysteme nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als metalloceniumionenbildende Verbindung eine ionische Verbindung mit lewissaurem Kation eingesetzt wird.

6. Geträgerte Katalysatorsysteme nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als metalloceniumionenbildende Verbindung eine ionische Verbindung mit einer Brönsted-Säure als Kation eingesetzt wird.

7. Verfahren zur Herstellung eines geträgerten Katalysatorsystems gemäß den Verfahrensbedingungen von Anspruch 1.

8. Verwendung von geträgerten Katalysatorsystemen gemäß den Ansprüchen 1 bis 6 zur Herstellung von Polyolefinen.

9. Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen bei Drücken von 0,5 bis 3500 bar und Temperaturen von -60 bis +200°C in Gegenwart eines Katalysatorsystems, dadurch gekennzeichnet, daß man geträgerte Katalysatorsysteme gemäß den Ansprüchen 1 bis 6 verwendet.

10. Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktivierung b) des Katalysatorsystems unmittelbar vor, bei oder nach der Dosierung des Katalysatorsystems in den Reaktor erfolgt.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 11 3437

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Kategorie   | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile   | Betrifft Anspruch   | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6) |
| X   | EP-A-0 500 944 (MITSUI TOATSU CHEMICALS)<br>* Beispiel 23 *<br>* Seite 11, Zeile 29 - Zeile 30 *<br>* Beispiele 10,13,14 *<br>---   | 1,2,5,<br>7-10  | C08F10/00                               |
| D,A   | EP-A-0 573 120 (SOLVAY)<br>* Beispiel 7 *<br>* Ansprüche 1,8 *<br>* Beispiel 4 *<br>---   | 1   |   |
| A   | DIE MAKROMOLEKULARE CHEMIE, RAPID COMMUNICATIONS,<br>Bd. 14, Nr. 2, Februar 1993<br>Seiten 109-114, XP 000334497<br>CHIEN JAMES C W 'Olefin copolymerization...'<br>----- | 1   |   |
|   |   |   | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)    |
|   |   |   | C08F                                    |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt   |   |   |   |
| Recherchenort<br>DEN HAAG   |   | Abschlußdatum der Recherche<br>12.Dezember 1995   | Prüfer<br>Fischer, B                    |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE<br>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br>A : technologischer Hintergrund<br>O : mündliche Offenbarung<br>P : Zwischenliteratur |   | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument<br>I : aus andern Gründen angeführtes Dokument<br>-----<br>A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |   |

EPO FORM 150 (03.92) (P04C00)

**THIS PAGE BLANK (USP 10)**